



Vodotesné komory ELPLAST+

Komora SKO-1-PE

Popis komory

Veko Z600/DN 624-PE triedy A15 kN



Hmotnosť veka = 6,0 kg

Tesnenie DN 624



Hmotnosť tesnenia = 0,8 kg

Korpus



Hmotnosť korpusu = 16,6 kg

Komora SKO-2/4-PE

Popis komory

Veko Z600/DN 624-PE triedy A15 kN



Hmotnosť veka = 6,0 kg

Tesnenie DN 624



Hmotnosť tesnenia = 0,8 kg

Korpus






Hmotnosť korpusu = 55,0 kg

Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE

Popis komory


Veko môže byť so zámkom

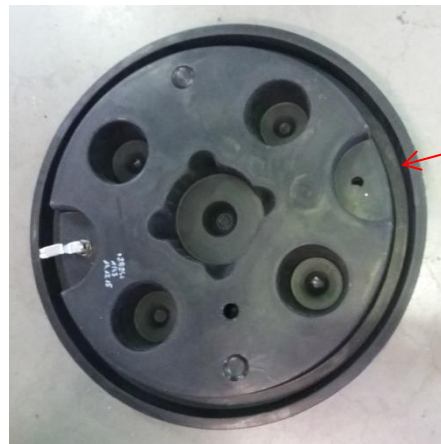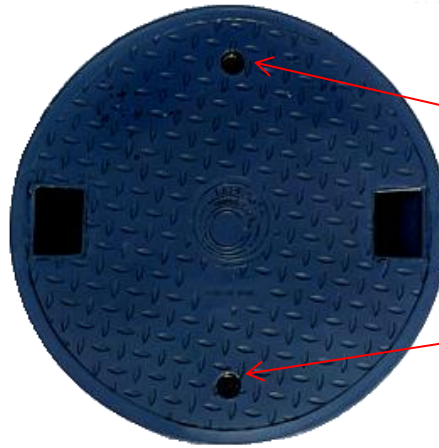

Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE

Popis komory

Dodatočné uzamykanie pozinkovanou oceľou

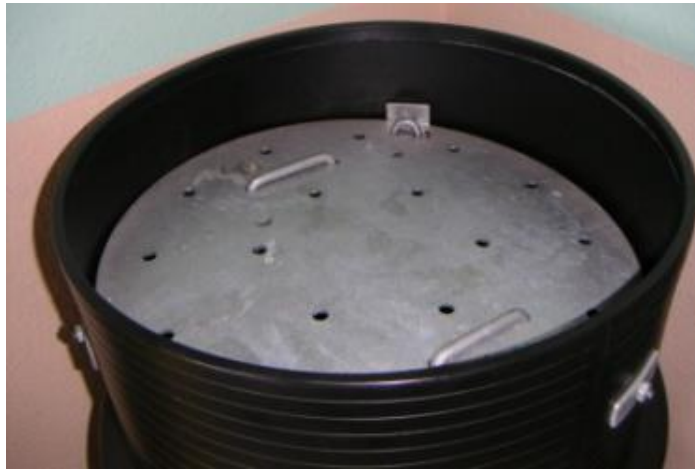

Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE

Využitie

Používajú sa v oblasti konektivity a zaisťujú prístup k nainštalovaným systémom pre telekomunikačné siete, káblové a rádiové siete, datové siete a datové centrá, kamerové a bezpečnostné systémy, dopravnú telematiku apod.


Pre pokládku na ceste alebo v ďalších oblastiach mimo vozovku.

Môžu byť použité ako komory distribučné, hlavné alebo rohové.

Komora SKO-1-PE

Tvar a rozmery




Komora SKO-1-PE

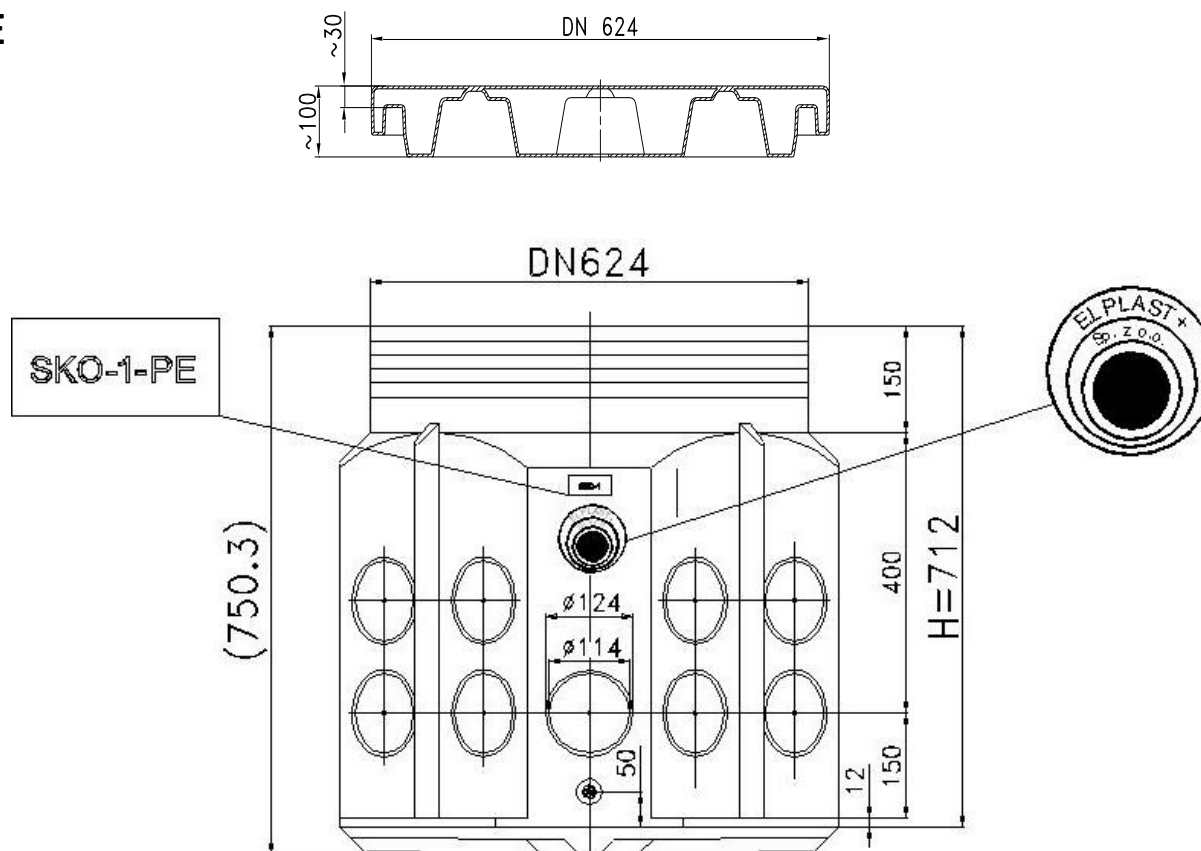

Komora SKO-2/4-PE

Tvar a rozmery

Studnia SKO-2/4-PE

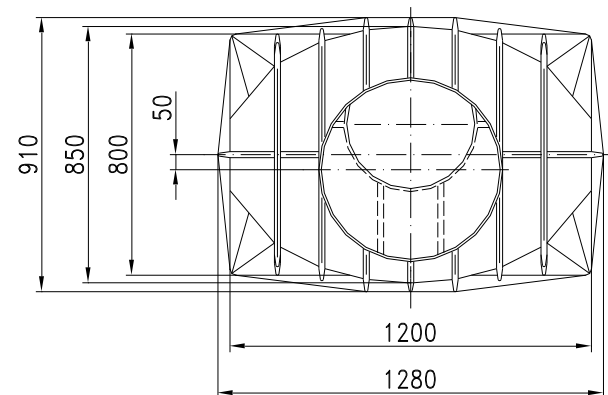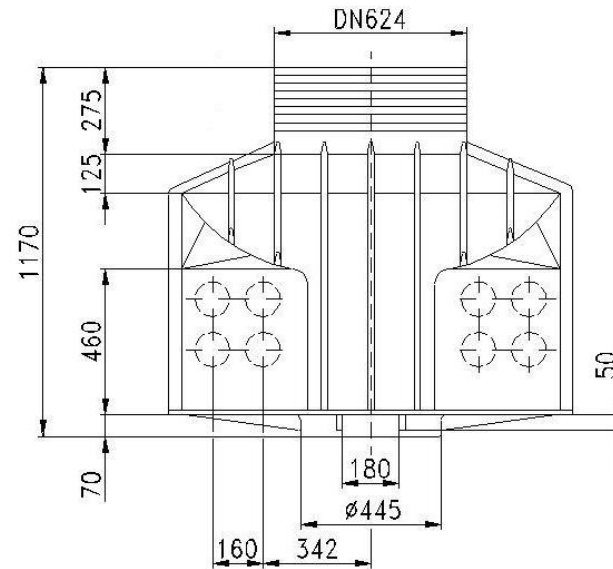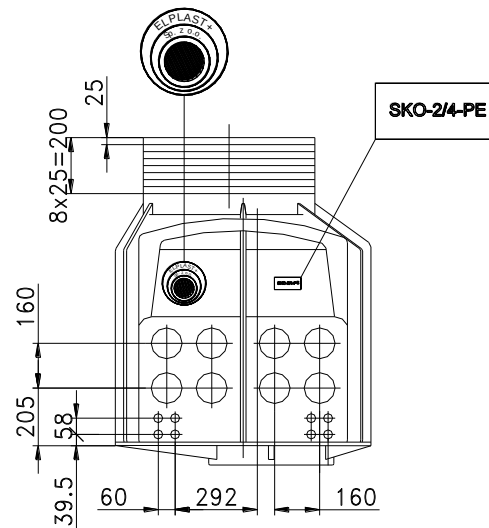

Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE

Umiestnenie

Komory by mali byť umiestnené v súlade s projektom a mali by byť prispôsobené miestnym podmienkam. Napríklad hydrogeologických a nosných zaťaženíach.

Komory by mali byť umiestnené na trase káblovej siete. Sú doporučené v pásoch zelene a pod chodníky.

Komory umiestnené pod cestou musia mať zodpovedajúcu nadstavbu vo forme betónovej alebo železobetónovej dosky, nosného prstenca a zodpovedajúci poklop.

Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE

Skladovanie a ukladanie

Spôsob skladovania a ukladania by mal vylúčiť možnosť mechanického poškodenia a deformácii elementov. Skladovanie v otvorených skladoch by nemalo byť dlhšie ako 4 roky od dátumu výroby. Uskladnené komory by mali byť vo vzdialenosti najmenej 1 m od zdrojov tepla a mali by byť chránené pred kontaktom s ropnými látkami.



Spôsob skladovania a ukladania korpusu bez veka alebo s vekami.

Komory SKO-1-PE a SKO-2/4-PE

Transport

Elementy komôr sú prepravované k zákazníkovi najčastejšie ako voľne ložené a v súlade s príslušnými prepravnými predpismi. Sú zabezpečené pred poškodením. Nakládka môže byť uskutočnená iba do takých vozidiel, ktorých nákladové plochy sú rovné a zbavené ostrých alebo vyčnievajúcich hran. Elementy by mali byť tesne vedľa seba a zabezpečené proti posunu. Nízka hmotnosť jednotlivých elementov umožňuje ľahkú ručnú prepravu v mieste inštalácie aj samotné usadenie za pomoci dvoch osôb, ktoré eliminuje použitie špeciálneho zariadenia.

Komory ZZ -PE-1 a ZZ-PE-1W

Popis a typy komôr

Zásobník jednotubusový ZZ-PE-1 a ZZ-PE-1W



Komory ZZ -PE-2 a ZZ-PE- 2W

Popis a typy komôr

komory dvojtubusové ZZ-PE-2 a ZZ-PE-2W



Komora ZZ -PE- 0

Popis a typy komôr

Zásobník pre káblovú rezervu ZZ-PE-0 bez tubusu na káblové spojky



Komora ZZ -PE-1

Popis a typy komôr

Komora jednotubusová ZZ-PE-1 s bočným vekom



Komora ZKU typ A2

Popis a typy komôr

Komora univerzálna ZKU Typ A2



Komora ZKU typ B2

Popis a typy komôr

Komora univerzálna ZKU Typ B2



Komory ZZ a ZKU

Využitie



Komory sú určené k inštalácii do kablových trás pre ochranu kablových spojok a vytváraníu rezerv káblov pre energetické, elektrické, svetelné, telekomunikačné, teletechnické, teleinformačné a riadiace káble; svetlovodiace, med'ou kladené v kablových trasách a mikroobvody umiestnené v cestnom pruhu (pod, nad i okolo vozovky), na objektoch inžinierskych alebo i v iných oblastiach či objektoch, ktoré sú využité k účelom telekomunikačného inžinierstva.

Komory sa skladajú so samotného telesa komory a plastového veka. Plastové veko je opatrené operným stĺpikom o priemer 160 mm. Cez tento stĺpik je záťaž prenesená na jej dno. Veko je možné dodať bez oporného stĺpiku. Kontajner komory má zodpovedajúci tvar a konštrukciu, ktorá dovoľuje vhodné umiestnenie a uloženie komory v zemi. Rozmery a konštrukcia komory dovoľuje umiestnenie jednej alebo dvoch optických spojok až do 50 m rezervy optického káblu o priemere 15 mm. Plošky na stenách komory slúžia k zavedeniu trubiek do komory.

Komora ZZ -PE-1 a ZZ-PE- 1W

Tvar a rozmery



Komory jednotubusové ZZ-PE-1 a ZZ-PE-1W

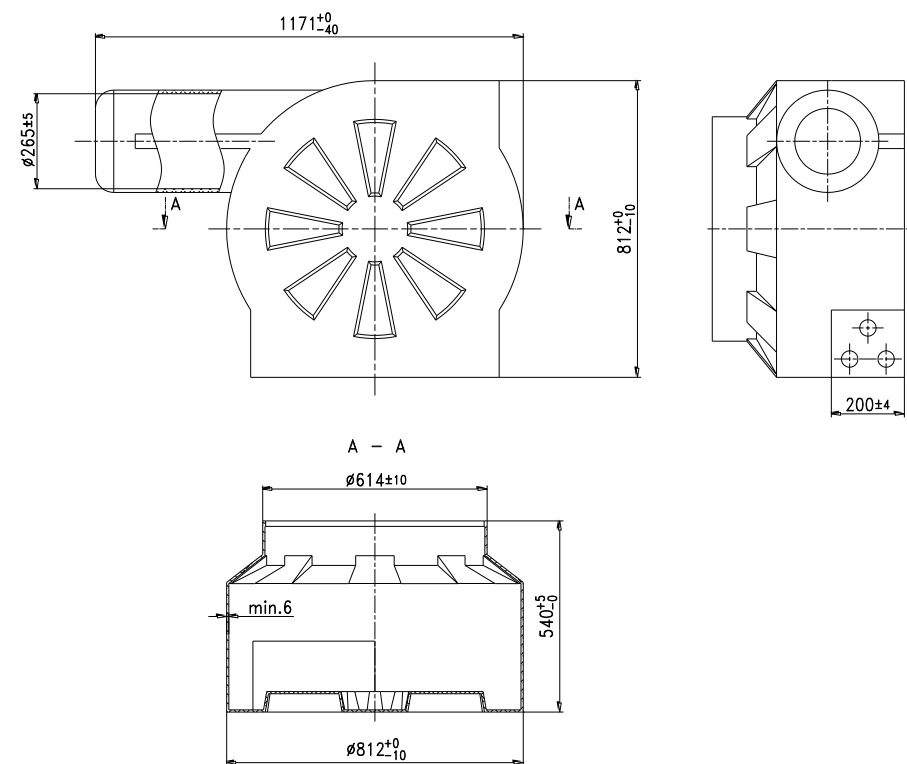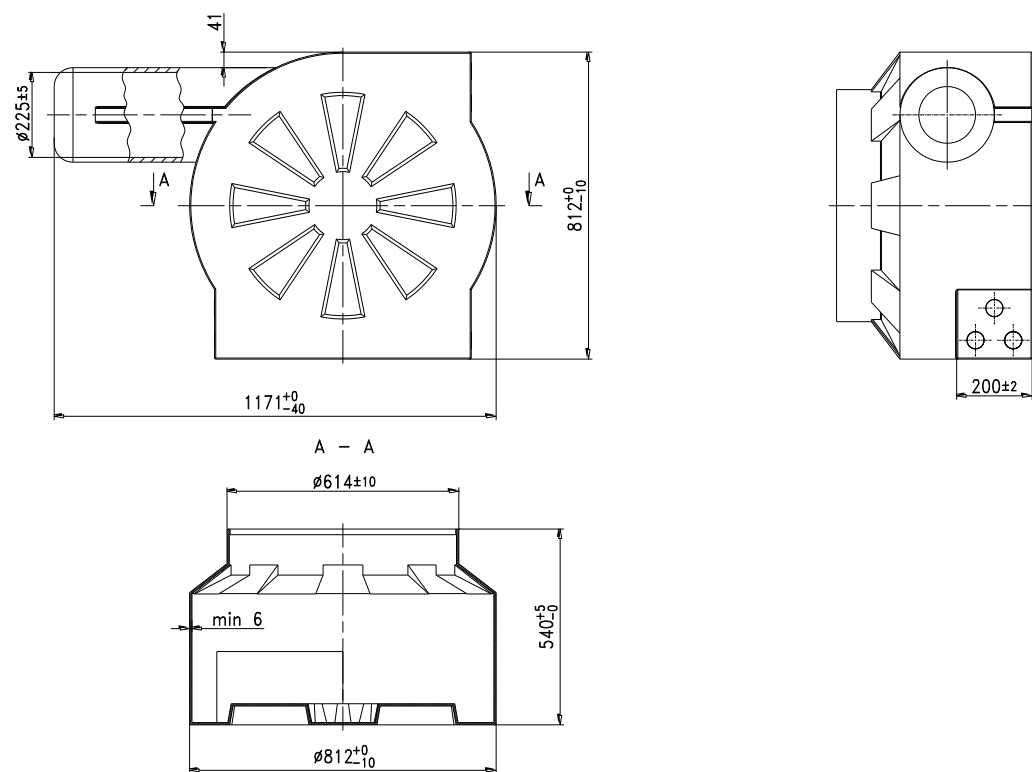

Komora ZZ -PE-2 a ZZ-PE- 2W

Tvar a rozmery




Komory dvojtubusové ZZ-PE-2 a ZZ-PE-2W

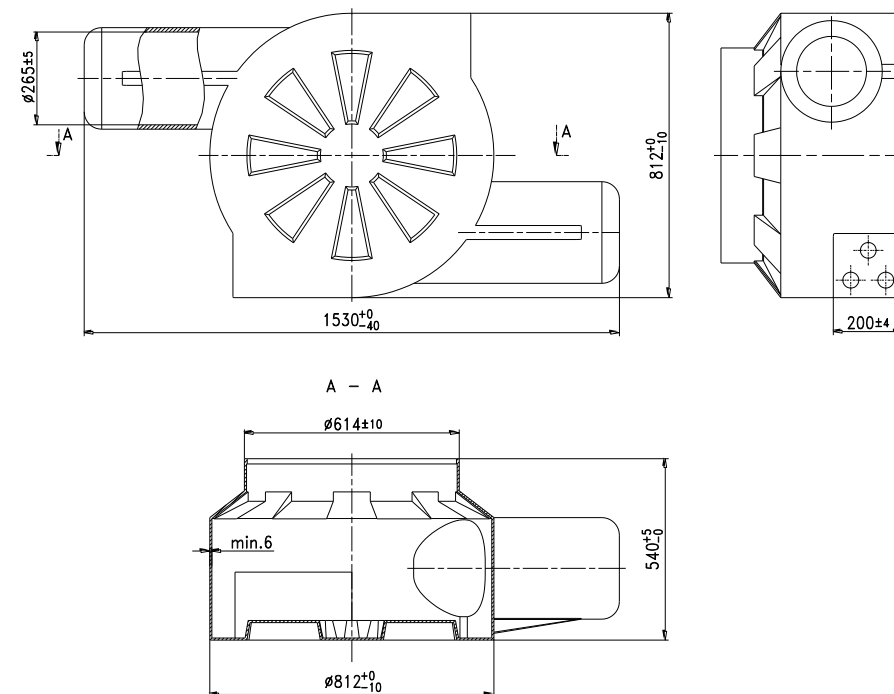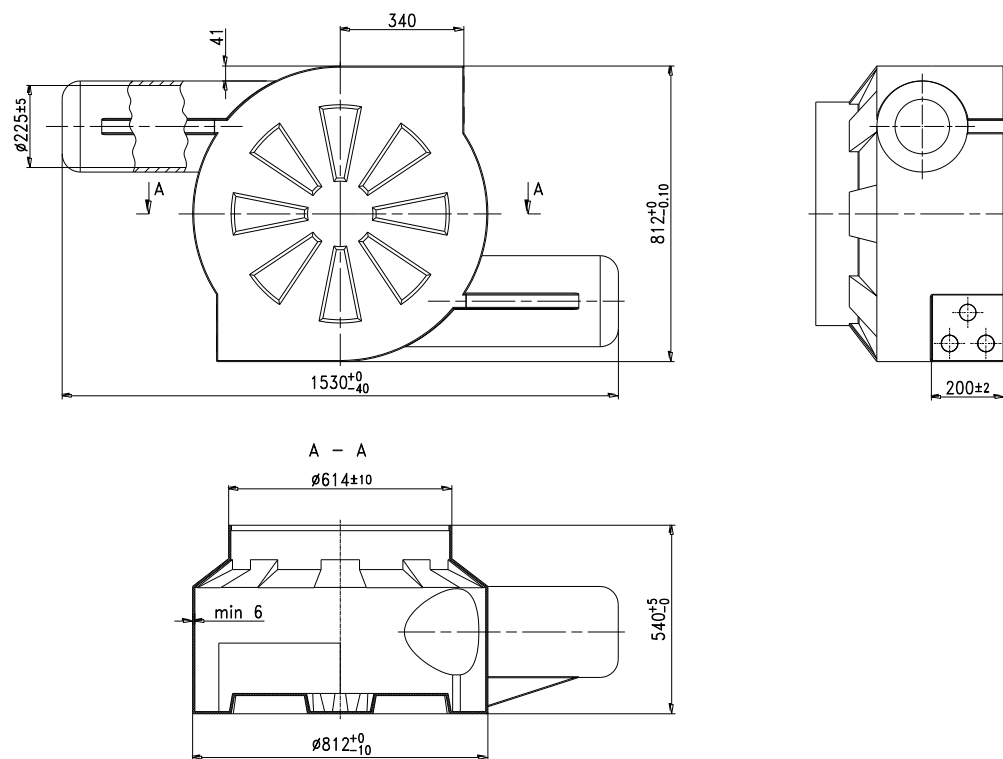

Komora ZZ -PE- 0

Tvar a rozmery

Komora ZZ-PE-0

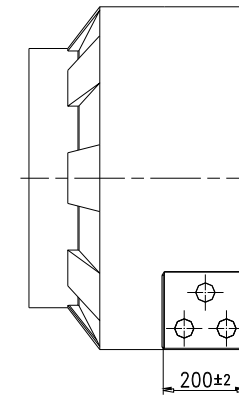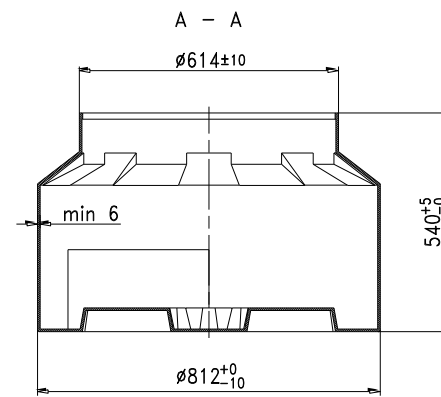
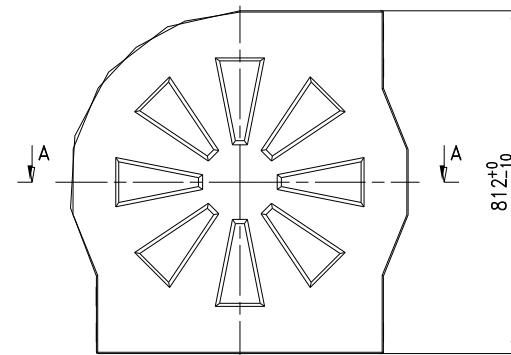


Komora ZKU typ A2

Tvar a rozmery

Komora univerzálna ZKU typ A2

Označenie	H1 [mm]
A2	230÷260

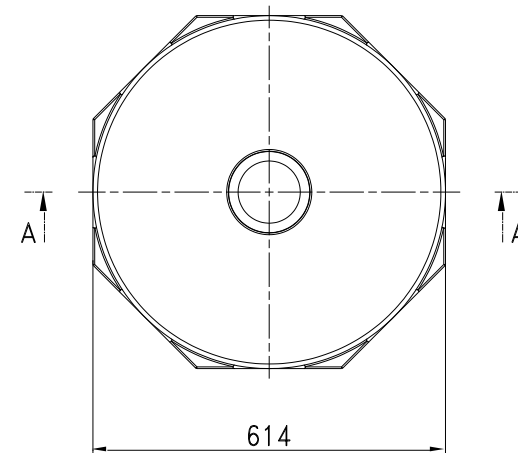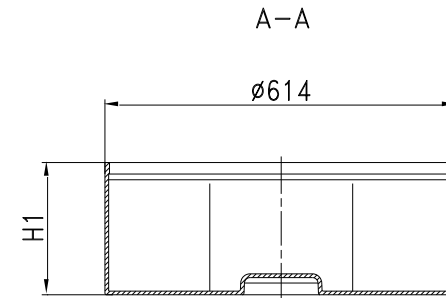


Komora ZKU typ B2

Tvar a rozmery

Komora univerzálna ZKU typ B2

Označenie	H1 [mm]
A2	230÷260

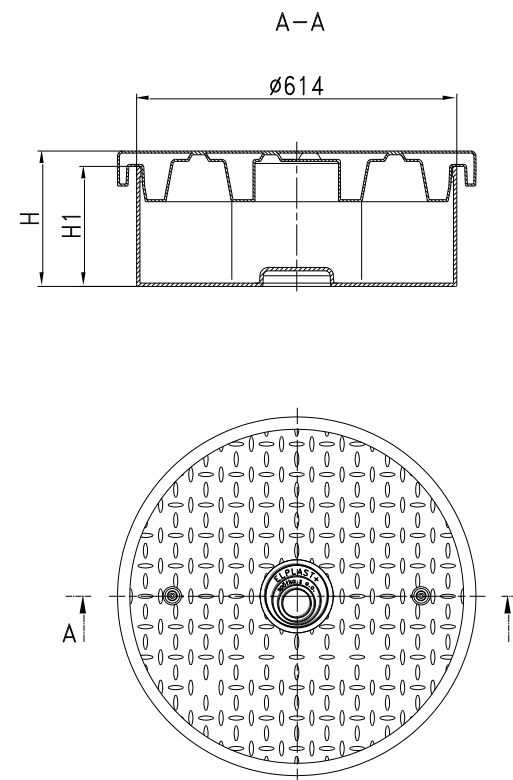

Komory ZZ a ZKU

Umiestnenie

Komory by mali byť umiestnené v súlade s projektom a mali by byť prispôsobené miestnym podmienkam. Napríklad hydrogeologických a nosnému zaťaženiu.

V oblastiach nepoľnohospodárskych sa doporučuje použiť dodatočné zabezpečenie nad komorou napr. vo forme železobetónovej dosky (nosný prstenec).

Komory doporučujeme inštalovať (ak je to možné) v miestach ľahko dostupných. Nie v miestach, kde hrozia zosuvy pôdy, záplavy apod.

Komory ZZ a ZKU

Skladovanie a ukladanie

Spôsob skladovania a ukladania by mal vylúčiť možnosť mechanického poškodenia a deformácii elementov. Skladovanie v otvorených skladoch by nemalo byť dlhšie ako 4 roky od dátumu výroby. Uskladnené komory by mali byť vo vzdialenosti najmenej 1 m od zdrojov tepla a mali by byť chránené pred kontaktom s ropnými látkami.



Spôsob skladovania a ukladania korpusu bez veka alebo s vekami

Komory ZZ a ZKU

Transport

Komory sú prepravované k zákazníkom najčastejšie na paletách v súlade s príslušnými prepravnými predpismi. Sú zabezpečené pred poškodením a ovinuté fóliou stretch. Nakládka môže byť prevedená iba do takových vozidel, ktorých nákladové plochy sú rovné a zbavené ostrých alebo vyčnievajúcich hran. Elementy by mali byť tesne vedľa seba a zabezpečené proti posunutiu. Je neprijateľné ich zvrhnutie. Nízka hmotnosť jednotlivých elementov umožňuje ľahkú ručnú prepravu v mieste inštalácie aj samotné osadenie za pomoci dvoch osôb, takže eliminuje použitie špeciálneho zariadenia.

