

ODOLNÁ DĚLENÁ TRUBKA SITEL




Popis ochranné dělené trubky

Dělená trubka je vhodná ochrana stávajícího vedení, které je ohroženo poškozením a nelze jej přerušit, odpojit nebo přeložit. Systém má při použití 10 sponek nosnost až 700 kg a jeho instalace je rychlá a jednoduchá. Trubky mají vodící lišty po celé metrové délce, konce jsou opatřeny hrdlovými spoji a zaklapávání jednotlivých dílů je velice rychlé. Pro odbočení je možno využít 15°-ové ohybové díly. Spojení a fixace se provádí pomocí sponek, které se nasazují na boční zámky trubky. Kabelovod z ochranných trubek lze také obetonovat a tím zvýšit jeho nosnost. Při obetonování doporučujeme nejprve kabelovod obalit tkaninou a pak zabetonovat, pro případnou snadnější opravu vedení. Pro vlastní identifikaci trasy Vám na přání zhotovíme barevné provedení, dle barvy vašeho výběru (min. objednáací množství je 200 m od každé barvy).

Ochranou trubku Vám nabízíme ve dvou rozměrech 200/160 mm a 160/110 mm.

Typ	Základní díl 1 m	Průměr (ø)	Váha (kg/ks)
		DN 110	1,9
		DN 160	3,2

Typ	Ohybový díl 15°	Průměr (ø)	Váha (kg/ks)
		DN 110	0,88
		DN 160	1,3

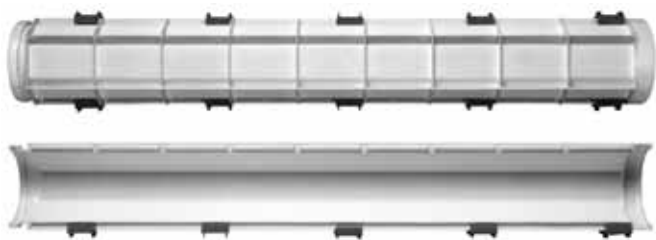

SITEL, spol. s r.o.
NAD ELEKTRÁRNOU 411
106 00 PRAHA 10 - SLATINY
TEL.: +420 267 198 111
FAX: +420 267 198 222
E-MAIL: sitel@sitel.cz
www.sitel.cz
www.sitel.sk

